深 圳 市 永 连 旺 电 子 有 限 公 司
Shenzhen Yonglianwang Electronic CO.,LTD.

# 2.54mm Female Header, Dual Row, S.M.T

## SPECIFICATIONS

Current Rating : 3AMP
Operation Temperature: -40° C to+105° C
Contact Resistance : 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage : AC 1000V
Insulator Material : Polyester (UL94V-0)
Standard: Nylon-6T
Contact Material : Phosphor bronze
Contact plating : Au or Sn over 50u" Ni

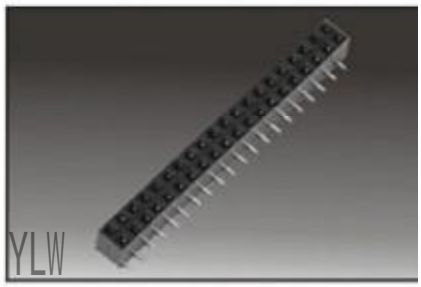


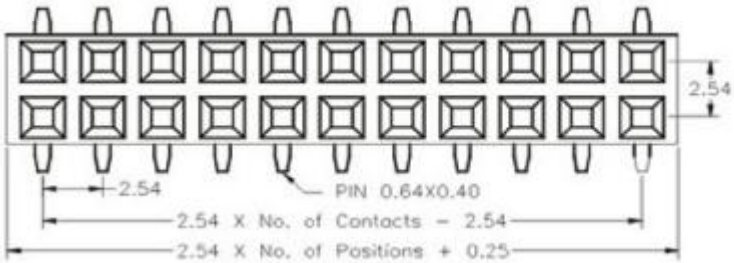


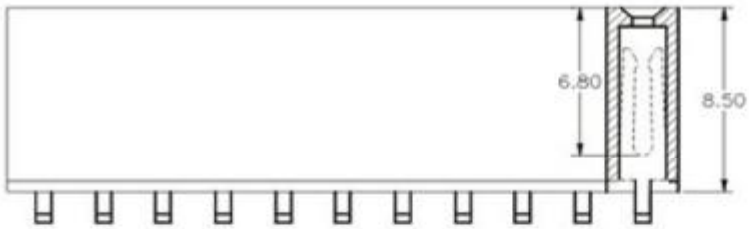





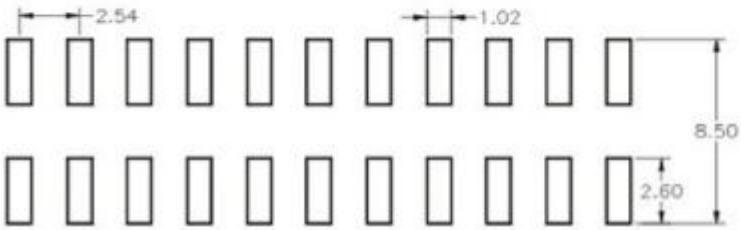


PCB LAYOUT

## Ordering Information

2 1 85 — 2 XX M G0 C Y N 01

| No. of Pins Per Row | Contact Plating | Material Type |
|---|---|---|
| 02~40 | SN : Tin<br>G0 : Gold Flash<br>G2 : 5u" Gold<br>G3 : 10u" Gold<br>G4 : 15u" Gold<br>G5 : 30u" Gold<br>S0 : Gold Flash/Tin<br>Standard: G0 | A: PBT<br>B: Nylon16<br>C: Nylon-6T<br>D: LCP |

Tel:86-0755-27367782 Fax:86-0755-27382610
Http://www.szyLconn.com E-mail:sales@szyLconn.com
地址:广东省深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢